

## SmartView Duo



コンパクトなラックマウントデザインに2つの大型8インチLCDスクリーンを搭載したSmartView Duoは、SD、HD、3Gb/s SDIフォーマットを扱うことができます。SmartView Duoは、ポストプロダクション、TV局、ライブイベントでのモニタリングに最適です。セットアップは非常に簡単で、すべてのスクリーンはイーサネット経由でリモート調整が可能です。SmartView Duoがあれば、どこでも必要な場所でSDIモニタリングが可能です。

### 接続

#### SDIビデオ入力

SD、HD、3G-SDIを自動切替。リクローブスルー出力

#### 対応マルチレート

2K、HD、SD入力を自動検出

#### アップデートおよびコンフィギュレーション


USB 2.0高速インターフェース  
(480Mb/s) 経由

#### イーサネット

10/100 BaseT (ループスルー対応)

#### タリー

9ピンDコネクター

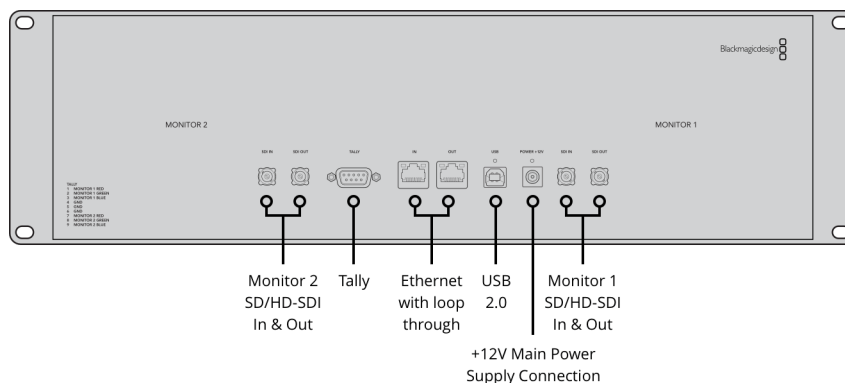

### フォーマット

#### SDI規格

SMPTE 259M、 SMPTE 292M、  
SMPTE 296M、 SMPTE 372M、  
SMPTE 424MレベルB、 SMPTE 425M

#### SDIカラースペース

REC 601、 REC 709

#### SDI自動切替

SD/HD/3G-SDIを自動選択

#### ビデオサンプル

4:2:2、 4:4:4

---

## 対応SDIフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL  
720p50、720p59.94、720p60  
1080p23.98、1080p24、1080p25、  
1080p29.97、1080p30、1080p50、  
1080p59.94、1080p60  
1080PsF23.98、1080PsF24、  
1080PsF25、1080PsF29.97、  
1080PsF30  
1080i50、1080i59.94、1080i60

## 対応2Kフォーマット

2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、2K DCI  
25p  
2K DCI 23.98PsF、2K DCI 24PsF、2K  
DCI 25PsF

---

## ソフトウェア

### 内蔵ソフトウェアアップグレード

同梱のファームウェア・アップデート  
ー・ソフトウェア

### SmartView Utility Software

USBあるいはイーサネット経由

---

## オペレーティングシステム



Mac 10.12 Sierra、  
Mac 10.13 High Sierra  
またはそれ以降のバージョン



Windows 8.1、Windows 10

---

## ディスプレイ

### ディスプレイ

TFTアクティブマトリックスLCD

### 応答時間

< 15 ms

### 色深度

16,700,000色

### ディスプレイ解像度

800 x 480 ピクセル

### コントラスト比

通常 500:1

### ディスプレイ配向

スクリーンの上下を回転させてベスト  
なアングルに調整可能

---

## 電源条件

### 電源

12V国際対応電源。世界各国で使用で  
きるACアダプター同梱

### 消費電力

< 20 Watts

### 稼動電圧範囲

12V - 15V

## サイズ



## 作動環境

### 作動温度

0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)

### 保管温度

-20° ~ 45° C (-4° ~ 113° F)

### 相対湿度

0% ~ 90% (結露なし)

## 同梱物

SmartView Duo

電源

SDカード (ソフトウェアおよびマニュアル)

## 保証

12ヶ月限定メーカー保証

本ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。

2019無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。 [プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社