

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI



1080p60までのあらゆる組み合わせのSD/HDフォーマットを、SDIからHDMI、HDMIからSDIに同時変換できます。各方向で異なるSD/HDフォーマットの変換が可能のため、コンバーター2台分の役目を果たします！マルチレート対応の3G-SDI入出力は、Level AおよびLevel B機器を含む、事実上すべてのプロ仕様の放送機器と互換性があります。あらゆるSD/HDフォーマットを自動的に検知します。

接続

SDIビデオ入力

1 (SD/HD/3G-SDI)

HDMIビデオ入力

HDMIタイプA入力

アップデート、コンフィギュレーション、給電

Micro USB

SDIビデオ出力

SD/HD/3G-SDI HDMIビデオ入力に自動マッチング

HDMI出力


HDMIタイプA出力

リクロッキング

対応

対応マルチレート

SD/HDの自動検出

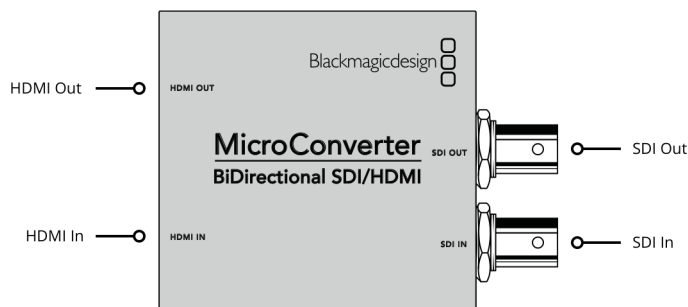

フォーマット

SDIビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080i50、1080i59.94、1080i60

SDI規格

SMPTE 259M、SMPTE 292M、SMPTE
296M、SMPTE 372M、SMPTE
424M、SMPTE 425M

SDIビデオレート

SDIビデオ接続はSD/HDで切替可能。
Level A/Level BはSetupユーティリティ
でユーザー選択可能。

SDI色精度

4:2:2

SDIカラースペース

YUV

SDI自動切替

SD/HD/3G-SDIを自動検出

HDMIビデオフォーマット

525i29.97 NTSC、625i25 PAL
720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080i50、1080i59.94、1080i60

HDMI色精度

4:2:2

HDMIカラースペース

YUV

コピー防止

法律上の理由により、著作権で保護さ
れたHDMIソースからのキャプチャーは
できません。コンテンツをキャプチャ
ー・配信する前に、著作権の所有を確
認してください。

フォーマット

ソフトウェアコントロール

MacおよびWindows™ソフトウェアは
micro USB経由

内蔵ソフトウェアアップグレード

Micro USB経由

オペレーティングシステム



Mac 10.12 Sierra、
Mac 10.13 High Sierra
またはそれ以降のバージョン



Windows 8.1、Windows 10

設定コントロール

Software Utility経由

電源条件

消費電力

2.5W

稼働電圧範囲

4.4V ~ 5.25V DC

作動環境

作動温度

0° ~ 40° C (32° ~ 104° F)


保管温度

-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)

相对湿度

0% ~ 90% (結露なし)

サイズ

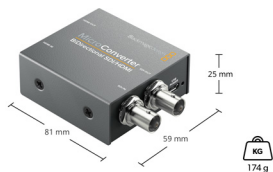

同梱物

Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI

保証

3年限定メーカー保証

本ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。

2019無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。 [プライバシー規約](#)

Blackmagic Design 公認取扱販売社